

Macorr W

Produktinformation

2014-05-20/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Lavtskummende alkalisk renevæske.
- Med forstærket korrosionsbeskyttelse.

Hvad skal produktet bruges til

- Til afrensning og affedning af værktøj, maskin- og motordeler mv. i spule- og vaskemaskiner.
- Fjerner snavs, olie, fedt, sod og bremsestøv.
- Specielt velegnet til emner af støbegods.


Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Lavtskummende.
- Optimal virkning ved 65-90°C.
- Giver temporær korrosionsbeskyttelse.
- Har afspændende effekt.
- God separationsevne.
- Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Emner med tynd oliefilm: 0,5-2%
- Normalt snavsede emner: 1-4 %
- Stærkt snavsede emner: 5-10 %

Lavtskummende sæbe med korrosionsbeskyttelse til affedning i spule- og vaskemaskiner.

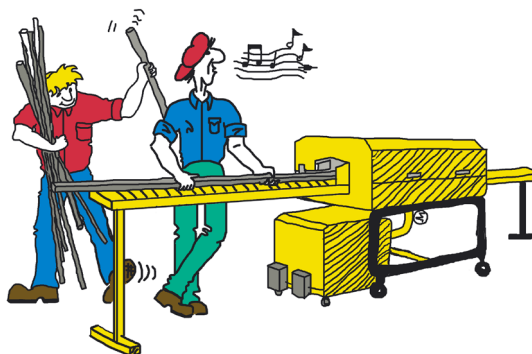

Hvordan bruges produktet

- Anvendes i spule/vaskemaskiner ved 65-90°C.
- Frasepareret olie afskimes regelmæssigt fra vaskevandet. Macorr W og evt. rent vand tilsættes efter behov .
- Det "sammenkogte" affaldsvand skal afleveres til destruktionsanlæg (Se affaldshåndtering på sikkerhedsbladet for Macorr W).

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: <11,4
- pH værdi i 1% opløsning: ca .9
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)