

Alvask Heavy OFFshore

Rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau

Produktinformation

2019-10-22/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Stærk alkalisk rengøringsmiddel.
- Særligt grovrengøring og affedningsmiddel.

Hvad skal produktet bruges til

- Velegnet til grov affedning, olie fjerning samt motorrens og gulvvask, hvor oliespild forekommer.
- Rig wash, maskinvask, motorrens.
- Gulv- og dækvask.
- Affedning / rengøring af værktøj, filtre og pumper.
- Opløser olie, sodpartikler, koks, fedt, smuds, bremsesøv og voks.
- Bemærk: kan mattere lakerede flader.

Fordele ved produktet


- Supereffektivt.
- Let biologisk nedbrydeligt
- Emulgerer olie og fedt effektivt med varmt vand.

Brugsopløsning

- Kan blandes med varmt, koldt eller lunkent vand i alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen.
- **Afrensning med:**

Børste, klud, svamp	1-5%
Højtryksrensere	5-10%
Lavtrykssprøjte	5%
Grovvask / affedning	5-10%
- Kan til meget grove affedningsopgaver anvendes ufortyndet. Skyl efter med rigeligt rent vand.

Special sæbe til særligt grove rengørings- og affedningsopgaver.

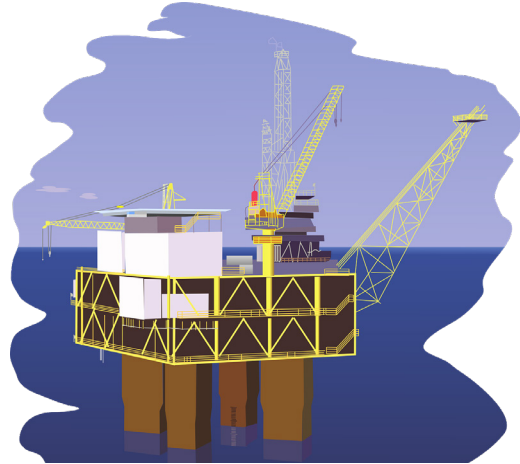

Hvordan bruges produktet

- Fugt fladen med vand. Pålæg brugsopløsningen med lavtryk (4-5 bar) eller med blød børste.
- Lad sæbeopløsningen virke i 5-10 min. afhængig af smudsgraden.
- Børst eventuelt fladen let.
- Skyl af med middeltryk (30 bar).
- Sæben/brugsopløsningen må ikke tørre op på fladen.

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 13,5-14,0
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Alvask Heavy Offshore er registreret og godkendt i overensstemmelse med OSPAR Recommendation 2010/3 for HOCNF i NEMS, Certifikat nr. 34229 DK / nr. 34236 Norsk.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)